

Husmann®

Umwelt-Technik



Selbstpressende Behälter für Abroller / Abgleiter System: Schwingkolben

Die HUSMANN-Schwingkolbenpresse eignet sich aufgrund ihres speziellen Presskolbens, ihrer verdeckten Hydraulikzylinder und ihrer in sich geschlossenen Presswanne insbesondere zur Verdichtung von Nass- und Restmüll. Regelmäßige Reinigungsarbeiten unter und hinter dem Presskolben sind bei der HUSMANN-Schwingkolbenpresse nicht erforderlich! Da sie wasserdicht ist, kann kein flüssiges Pressgut auslaufen. So werden Verschmutzungen des Bodens sowie übermäßige Geruchsbelastigung vermieden! Der Einsatz der HUSMANN-Schwingkolbenpresse empfiehlt sich überall dort, wo nasser Müll anfällt, sei es in Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels, Großküchen, auf Marktplätzen usw.

Die HUSMANN-Schwingkolbenpresse trägt konsequent zu Senkungen der Transport-, Personal-, Wartungs- und Lagerkosten bei!

Husmann®
Umwelt-Technik

**QUALITÄTS-
MANAGEMENT**
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001



D-26892 Dörpen
Am Bahnhof
Tel. 0 49 63/91 10-0
Fax 0 49 63/91 10-50

D-49762 Lathen
Gerhard-Husmann-Str. 2-6
Tel. 0 59 33/93 18-0
Fax 0 59 33/93 18-50

D-74564 Crailsheim
Roßfelder Straße 55
Tel. 0 79 51/93 79-0
Fax 0 79 51/93 79-29


D-16909 Heiligengrabe
Am Sportplatz 6
Tel. 03 39 62/60 01-0
Fax 03 39 62/60 01-2

Selbstpressende Behälter SPB SW-E (freie Einfüllöffnung: 1000 x 1800 mm)

Technische Daten		TYP	Inhalt	Länge	Breite	Höhe
Antriebsleistung:	5.5 kW	SPB 16 SW-E	16	5200	2550	2580
Elektroanschluss:	400 V 50 Hz	SPB 18 SW-E	18	5600	2550	2580
Absicherung:	16 A träge	SPB 20 SW-E	20	6000	2550	2580
Presskraft:	310 kN	SPB 22 SW-E	22	6400	2550	2580
Volumen pro Hub:	0,72 cbm	SPB 24 SW-E	24	6870	2550	2580
Volumen pro Stunde:	theor. 92 cbm	SPB 26 SW-E	26	7270	2550	2580
Zeit pro Arbeitsgang:	29 s					
Einwurfhöhe:	1610 mm					

Vorteile der HUSMANN-Schwingkolbenpresse

- sehr gute Eignung für Nassmüllentsorgung
- wasserdichte Ausführung
- erfordert keine Reinigung des Pressraumes
- Pendelklappe mit Ratschenverschluss
- Profile durchgehend verschweißt
- problemlose Entleerung, da konische Bauweise
- Norm-Bauelemente
- mit oder ohne Hubkippvorrichtung lieferbar

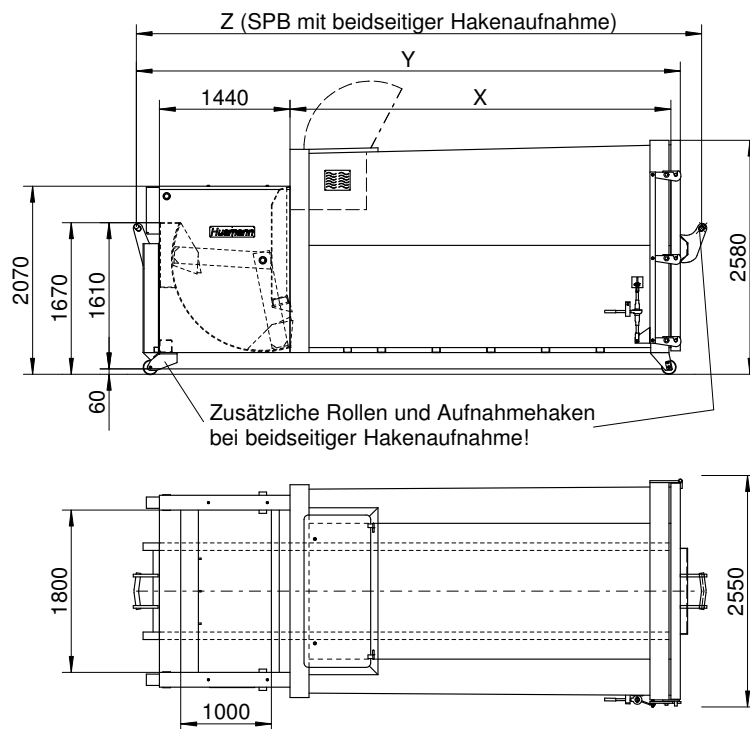

Umfangreiches Service-Paket: Firmeneigene Miet- und Leasinggesellschaft, flächendeckender, zuverlässiger Kundendienst, moderne Konstruktionsabteilung

Verdichtungsanlagen - Selbstpressende Behälter - Presscontainer - Umschlaganlagen
Großraumbehälter - Stahlmulden - Zerkleinerungsanlagen - Aktenvernichter - Sonderkonstruktionen